

Hutní druhovýrobky



Sortiment

SVAŘOVACÍ MATERIÁL

Typy svařování

- **ruční obloukové** – elektrody pro svařování ocelí – nelegovaných, nízkolegovaných, žárovečných, nerezových, na opavy a renovace, na litinu, na nikl a jeho slitiny, neželezné kovy a speciální účely
- **v ochranných atmosférách** – MIG, MAG, TIG (WIG) – pro svařování všech typů ocelí
- **pod tavidlem** – tavidlo + drát (nízkolegované, nerezové)
- **plamenem**
- **plněné elektrody** – trubičkové dráty – rutilové, bazické, s kovovým práškem
- **osobní ochranné prostředky pro svařeče** – na zakázku
- **svařovací zdroje a příslušenství** – na zakázku

Zavedené značky

ESAB (celý sortiment – většina skladem)

LINCOLN (celý sortiment – skladem)

CO₂ a základní typy elektrod

HTW50 (pouze CO₂)

FERONA (pouze CO₂)

DRÁTY

- **černé žíhané měkké** – průměry 0,5 mm až 6,3 mm
- **černé tvrdé** – hřebíkové, drátěný program (na zakázku)
- **pozinkované** – průměry 0,8 až 4,0 mm + hromosvodové 8 mm a 10 mm
- **stehovací (šicí)** – lesklé a kruhové
- **pružinové dráty** – průměry 0,63 mm až 8,0 mm (na zakázku)
- **odporové dráty** – KANTHAL (na zakázku)

ROŠTY

Rozdělení roštů dle způsobu výroby

- **odporově svařované rošty** (označení SP)
- **lisované rošty** (označení P)

Povrchová úprava

- černé
- pozinkované

Způsob použití

- rošty podlahové
- schodištové stupně
- žebříkové příčky
- příchytky
- atypické na zakázku

OBALOVÁ PÁSKA + ZEMNÍ PÁSKA

- **obalová páska (cyklop) bez povrchové úpravy**
 - tloušťka 0,5; 0,8; 1,0 mm
 - šířka 16 až 32 mm
- **pozinkovaná**
 - tloušťka 0,5 mm
 - šířka 16 až 20 mm
- **spony**
 - 16, 20, 25, 32 mm
- **zemní páska pozinkovaná**
 - rozměr 4 × 30 mm
- **svorka k pásce**
 - rozměr 4 × 30 mm
 - atypické na zakázku


HŘEBÍKY

Stavební

- černé + pozinkované
- rozměrová řada 1 × 16 mm až 8,8 × 300 mm

Ostatní

- lepenkové
- kroucené
- šroubové
- konvexní
- kolářské
- zámečnické
- čalounické
- nastřelovací
- okapové
- pískováčky

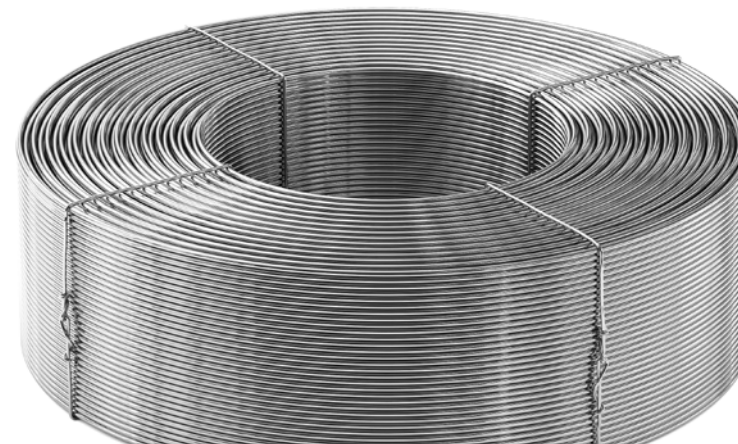

PLETIVA + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozdělení pletiv

- **4hranné**
poplastované PVC,
pozinkované zapletené
(s napínacím drátem)
nezapletené (napínací drát
zvlášť)
oko 50 × 50 mm; 20 × 20 mm;
10 × 10 mm; 16 × 16 mm
výška 100 až 200 cm balení
á 25 m, á 15 m, á 10 m
- **6hranné**
poplastované PVC,
pozinkované
oka 13 – 25 mm
výška 100 cm
balení á 25 m, á 50 m
- **žebírkové**
pozinkované výplety,
nebo v rámu oka 10, 20, 30, 35,
50 mm
- **uzlované** (též lesnické,
BULWARK)
- **na zakázku** jakýkoliv typ
oplocení – plotové panely

Příslušenství

- ostatnatý drát 100, 250 m
- drát žiletkový průměr 450,
690 mm
- napínaky k pletivu (PVC zelené,
hnědé, Pz)
- plotové sloupky a vzpěry
(základová barva, PVC)
- plotové brány a branky
(dvoukřídlé, jednokřídlé)
- plotové příchytky (černé)
- drát PVC (vázací, napínací)

TOPENAŘINA

- trubkové oblouky (tř. 11, 12);
90° a 180°
- T-kusy
- trubkové ohyby
- příruby (ploché, s krkem,
zaslepovací, točivé, závitové)
- trubkové přechody
- dýnka hluboce a mělce klenutá
– bez atestu
- dna klenutá
- nátrubky, návarky – bez atestu
- třmeny z kruhové oceli (pozink)
– bez atestu

ŘETĚZY

- zkoušené (černé + lesklé),
nezkoušené (lesklé
+ pozinkované)
- krátký, dlouhá
(polodlouhočlánekový) článek
- uzlované (pozinkované)
- vysokopevnostní
+ řetězové díly
- příslušenství – oka, háky,
třmeny, přechodové články

Na zakázku

- závěsné a nekonečné řetězy



SÍŤ SVAŘOVANÉ

- pro stavební účely
(mimo kari síť)
- povrchová úprava – černé,
pozinkované, PVC

Balení v rolích

- 1 m výška, 25 m délka
- oka 6,5; 10; 13; 16; 19; 25 mm
- síla drátu 0,7 až 2,0 mm

Formáty

- oko 19 × 19, 30 × 30, 40 × 40,
50 × 50 mm
- síla drátu 2 – 4,5 mm
- rozměr 1000 × 2000,
1000 × 3000, 1500 × 3000 a na
zakázku i jiné

LANA DO PŘEDPJATÉHO BETONU + LANA + PLOMBY

- **Lana do předpjatého betonu**
 - průměry 9,3; 12,5; 15,3; 15,5; 15,7 mm (pevnost 1770, 1860 Mpa)
- **Lana pro všeobecné účely**
 - povrchová úprava – pozink; černé; PVC; nerez
 - konstrukce – 1 × 19, 6 × 7, 6 × 19, 6 × 37
 - průměry – 1 mm až 12 mm, ostatní na zakázku
- **Elektrovodná lana**
 - průřezy 35; 50; 70 mm²
- **Závěsná lana**
 - černá, pozinkovaná (pouze na zakázku)
- **Plombovací lanka**
 - ve svitcích, sekané
- **Olověné plomby**

TAHOKOV

- povrchová úprava – černý, pozink
- balení – v rolích (m²), v tabulích (ks)
- na zakázku materiál Al

TKANINY + RABICE

Tkaniny se čtvercovými oky

- černé a pozinkované
- výška 1 m, balení 25 m, 10 m
- různá okatost

Tkanina rabicová černá

VÝROBKY Z DRÁTU

Pytlové úvazky

- černé
- průměr drátu 1,25 mm
- délky 80 až 250 mm
- příslušenství – vazač pytlů

Vlákna do betonu

- náhrada za kari síť
- rozměr 1,05 × 50 mm
- balení 20 kg pytle (paleta 1000 kg)
- ukončovací hrany 50 × 50 × 5 v délkách 3 m a 6 m



Kontakty

KONTAKTY

Ing. Václav Hrachovina

Manažer prodeje komodity

T 543 166 383, 602 515 147

hrachovina@brno.ferona.cz

Robert Domský

Referent prodeje specialista

T 543 166 416, 602 277 525

domsky@brno.ferona.cz

Ivo Hrubíšek

Referent dělení bloků

T 585 176 275, 606 713 957

hrubisek@olomouc.ferona.cz