

# Hutní druhovýrobky



# Sortiment

## SVAŘOVACÍ MATERIÁL

### TYPY SVAŘOVÁNÍ

- **ruční obloukové** – elektrody pro svařování ocelí – nelegovaných, nízkolegovaných, žárovevných, nerezových, na opavy a renovace, na litinu, na nikl a jeho slitiny, neželezné kovy a speciální účely
- **v ochranných atmosférách** – MIG, MAG, TIG (WIG) – pro svařování všech typů ocelí
- **pod tavidlem** – tavidlo + drát (nízkolegované, nerezové)
- **plamenem**
- **plněné elektrody** – trubičkové dráty – rutilové, bazické, s kovovým práškem
- **osobní ochranné prostředky pro svařeče** – na zakázku
- **svařovací zdroje a příslušenství** – na zakázku

### ZAVEDENÉ ZNAČKY

ESAB (celý sortiment – většina skladem)

LINCOLN (celý sortiment – skladem CO<sub>2</sub>

a základní typy elektrod)

HTW50 (pouze CO<sub>2</sub>)

FERONA (pouze CO<sub>2</sub>)

## DRÁTY

- **černé žíhané měkké** – průměry 0,5 mm až 6,3 mm
- **černé tvrdé** – hřebíkové, drátěný program (na zakázku)
- **pozinkované** – průměry 0,8 až 4,0 mm + hromosvodové 8 mm a 10 mm
- **stehovací (šicí)** – lesklé a kruhové
- **pružinové dráty** – průměry 0,63 mm až 8,0 mm (na zakázku)
- **odporové dráty** – KANTHAL (na zakázku)

## ROŠTY

### ROZDĚLENÍ ROŠTŮ DLE ZPŮSOBU VÝROBY

- **odporově svařované rošty** (označení SP)
- **lisované rošty** (označení P)

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- černé
- pozinkované


### ZPŮSOB POUŽITÍ

- rošty podlahové
- schodišťové stupně
- žebříkové příčky
- příchytky
- atypické na zakázku

## OBALOVÁ PÁSKA + ZEMNÍ PÁSKA

- **obalová páska (cyklop) bez povrchové úpravy**
  - tloušťka 0,5; 0,8; 1,0 mm
  - šířka 16 až 32 mm
- **pozinkovaná**
  - tloušťka 0,5 mm
  - šířka 16 až 20 mm
- **spony**
  - 16, 20, 25, 32 mm
- **zemní páska pozinkovaná**
  - rozměr 4 × 30 mm
- **svorka k pásce**
  - rozměr 4 × 30 mm
  - atypické na zakázku



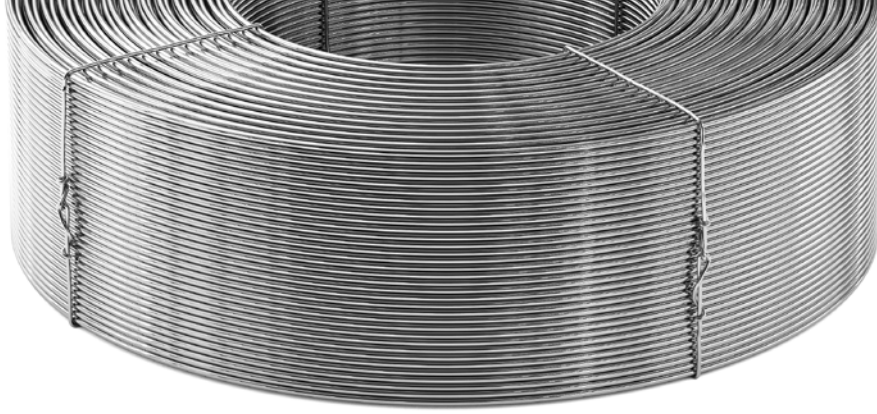

## HŘEBÍKY

---

### STAVEBNÍ

- černé + pozinkované
- rozměrová řada 1×16 mm až 8,8×300 mm

### OSTATNÍ

- lepenkové
- kroucené
- šroubové
- konvexní
- kolářské
- zámečnické
- čalounické
- nastřelovací
- okapové
- pískováčky



## PLETIVA + PŘÍSLUŠENSTVÍ

---

### ROZDĚLENÍ PLETIV

- **4hranné**  
poplastované PVC, pozinkované  
zapletené (s napínacím drátem)  
nezapletené (napínací drát zvlášť)  
oko 50 × 50 mm; 20 × 20 mm;  
10 × 10 mm; 16 × 16 mm  
výška 100 až 200 cm  
balení á 25 m, á 15 m, á 10 m
- **6hranné**  
poplastované PVC, pozinkované  
oka 13 – 25 mm  
výška 100 cm  
balení á 25 m, á 50 m
- **žebírkové**  
pozinkované  
výplety, nebo v rámu  
oka 10, 20, 30, 35, 50 mm
- **uzlované** (též lesnické, BULWARK)
- **na zakázku** jakýkoliv typ oplocení  
– plotové panely

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ostatnatý drát 100, 250 m
- drát žiletkový průměr 450, 690 mm
- napínačky k pletivu (PVC zelené, hnědé, Pz)
- plotové sloupky a vzpěry (základová barva, PVC)
- plotové brány a branky (dvoukřídlé, jednokřídlé)
- plotové přichytky (černé)
- drát PVC (vázací, napínací)

## TOPENAŘINA

---

- trubkové oblouky (tř. 11, 12);  
90° a 180°
- T-kusy
- trubkové ohyby
- příruby (ploché, s krkem, zaslepovací,  
točivé, závitové)
- trubkové přechody
- dýnka hluboce a mělce klenutá  
– bez atestu
- dna klenutá
- nátrubky, návarky – bez atestu
- třmeny z kruhové oceli (pozink)  
– bez atestu

## ŘETĚZY

---

- zkoušené (černé + lesklé),  
nezkoušené (lesklé + pozinkované)
- krátký, dlouhá (polodlouhočlánkový)  
článek
- uzlované (pozinkované)
- vysokopevnostní + řetězové díly
- příslušenství – oka, háky, třmeny,  
přechodové články

### NA ZAKÁZKU

- závěsné a nekonečné řetězky

## SÍŤ SVAŘOVANÉ

---

- pro stavební účely (mimo kari síť)
- povrchová úprava – černé, pozinkované, PVC

### BALENÍ V ROLÍCH

- 1m výška, 25 m délka
- oka 6,5; 10; 13; 16; 19; 25 mm
- síla drátu 0,7 až 2,0 mm

### FORMÁTY

- oko 19 × 19, 30 × 30, 40 × 40, 50 × 50 mm
- síla drátu 2 – 4,5 mm
- rozměr 1000 × 2000, 1000 × 3000, 1500 × 3000 a na zakázku i jiné



## LANA DO PŘEDPJATÉHO BETONU + LANA + PLOMBY

---

- **Lana do předpjatého betonu**
  - průměry 9,3; 12,5; 15,3; 15,5; 15,7 mm (pevnost 1770, 1860 Mpa)
- **Lana pro všeobecné účely**
  - povrchová úprava – pozink; černé; PVC; nerez
  - konstrukce – 1 × 19, 6 × 7, 6 × 19, 6 × 37
  - průměry – 1 mm až 12 mm, ostatní na zakázku
- **Elektrovodná lana**
  - průřezy 35; 50; 70 mm<sup>2</sup>
- **Závěsná lana**
  - černá, pozinkovaná (pouze na zakázku)
- **Plombovací lanka**
  - ve svitcích, sekané
- **Olověné plomby**

## TAHOKOV

---

- povrchová úprava – černý, pozink
- balení – v rolích (m<sup>2</sup>), v tabulích (ks)
- na zakázku materiál Al

## TKANINY + RABICE

---

### Tkaniny se čtvercovými oky

- černé a pozinkované
- výška 1 m, balení 25 m, 10 m
- různá okatost

### Tkanina rabicová černá

## VÝROBKY Z DRÁTU

---

### Pytlové úvazky

- černé
- průměr drátu 1,25 mm
- délky 80 až 250 mm
- příslušenství – vazač pytlů

### Vlákna do betonu

- náhrada za kari síť
- rozměr 1,05 × 50 mm
- balení 20 kg pytle (paleta 1000 kg)
- ukončovací hrany 50 × 50 × 5 v délkách 3 m a 6 m